

Se.
Co.

Sección 4

Guía del usuario de Meridian Terminal Emulator Versión de producto 7

Tabla de contenido

Funciones de MTE 7	4-1
Para salvar reportes de Meridian MAX en un archivo	4-1
Impresión local	4-1
MAXcaster	4-1
Tipos de conexión	4-2
Sesiones múltiples	4-2
Botones programables	4-3
Copia de texto	4-3
Configuraciones de fuentes	4-3
Adaptación del color	4-3
Requerimientos mínimos de MTE 7	4-4
Para instalar MTE 7	4-5
Actualizaciones a MTE 7	4-5
Para instalar MTE 7	4-5
Para conectarse a la aplicación	4-8
Para conectarse a la aplicación	4-8
Barra de herramientas de MTE 7	4-10
Para configurar opciones de sesión	4-11
Para configurar opciones de sesión	4-11
Para reiniciar una sesión	4-14
Para reiniciar una sesión	4-14
Para salir de MTE 7	4-15
Para salir de MTE 7	4-15
Para salvar en un archivo	4-16
Formatos de archivo	4-16
Para salvar en un archivo con reportes de flujo de datos	4-16
Para salvar en un archivo sin reportes de flujo de datos	4-17
Para personalizar los botones programables	4-18
Para personalizar los botones programables	4-18
Para seleccionar las configuraciones de fuente	4-20
Para seleccionar las configuraciones de fuente por omisión	4-20
Para seleccionar configuraciones personalizadas de fuente	4-20
Para copiar texto en el portapapeles	4-22
Para copiar texto en el portapapeles	4-22

Bienvenido a MTE 7

El Meridian Terminal Emulator (MTE), Versión 7, proporciona la capacidad de acceder a las sesiones de supervisor de Meridian MAX en la computadora personal (PC). Al usar MTE 7 con Meridian MAX, se puede:

- salvar los datos en el archivo ASCII
- imprimir en una impresora local conectada a la PC
- enviar los datos de reporte de Meridian MAX a un archivo creado para la herramienta de pronóstico MAXcaster en una PC que ejecuta Windows NT
- usar una red de área local (LAN), un módem o un puerto serial (RS-232) para conectar a Meridian MAX
- abrir dos sesiones MTE 7 en una PC que ejecuta Windows 95 o Windows NT
- automatizar frecuentemente las secuencias de teclas utilizadas con los botones programables
- copiar el texto desde las pantallas de supervisor de Meridian MAX en el portapapeles de Windows
- cambiar el tamaño de la fuente utilizada en las pantallas de supervisor de Meridian MAX
- adaptar los colores de los elementos en la pantalla de supervisor de Meridian MAX

Para mayor información sobre las funciones de Meridian MAX, consulte la *Guía del supervisor* de Meridian MAX. Para mayor información sobre cualquiera de las funciones de Microsoft Windows, consulte la *Guía del usuario* de Microsoft Windows.

Nota: No todas las aplicaciones están disponibles en todos los países. Comuníquese con su representante de Nortel para mayores detalles.

Conectividad CCR

MTE 7 también permite conectarse a la aplicación Enrutamiento Controlado por Cliente (CCR) desde la PC. Esta funcionalidad es equivalente a ejecutar CCR en la estación de trabajo VT220. Al usar MTE 7 con CCR, se puede:

- usar una LAN, un módem o un puerto serial para conectar a CCR
- abrir dos sesiones MTE 7 en una PC que ejecuta Windows 95 o Windows NT
- automatizar frecuentemente las secuencias de teclas utilizadas con los botones programables
- copiar el texto desde las pantallas de supervisor de CCR en el portapapeles de Windows
- cambiar el tamaño de la fuente utilizada en las pantallas de supervisor de CCR

Para mayor información sobre las funciones CCR, consulte la *Guía del usuario* de CCR.

Funciones de MTE 7

Con MTE 7 se pueden salvar los reportes de Meridian MAX en un archivo o enviarlos a la impresora local. Si se está ejecutando bajo Windows NT, también se pueden exportar los reportes de Meridian MAX a un archivo creado para la herramienta de pronóstico MAXcaster.

Para salvar reportes de Meridian MAX en un archivo

MTE 7 permite salvar los reportes de Meridian MAX en un archivo en la PC. Dependiendo del formato de estos archivos, se pueden importar a un software de otros fabricantes, tales como paquetes de bases de datos o planillas de cálculo. Para volver a formatear los archivos para el uso de otros fabricantes, se debe habilitar el reporte de flujo de datos en el sistema Meridian MAX.

Impresión local

MTE 7 permite enviar reportes de Meridian MAX a una impresora conectada a la PC. Estas impresoras se pueden configurar mediante Meridian MAX, de modo que cualquier supervisor en el sistema pueda utilizarlas. Para conectar una impresora local, consulte la *Guía de instalación* de Meridian MAX.

Para habilitar la impresión local, siga el procedimiento en "Para configurar opciones de sesión", definiendo la impresora como *Impresora por omisión de Windows*. La impresora definida como la impresora por omisión de Windows del usuario debe ser la misma que la seleccionada como la impresora local en Meridian MAX. Compruebe que las aplicaciones de Meridian MAX y Windows respaldan la impresora seleccionada.

Nota: Si se usa una impresora HP Laserjet 3 ó 4, el manejador de impresión debe ser HPPCL5MS para seleccionar la *impresora por omisión de Windows*.

Una impresora local no está diseñada para imprimir grandes volúmenes y no se debe utilizar para imprimir reportes programados.

MAXcaster

Si se está ejecutando MTE 7 bajo Windows NT, se pueden ejecutar las sesiones de supervisor en la misma PC que la herramienta de pronóstico de MAXcaster. También existe la opción de enviar los datos de reporte de Meridian MAX a un archivo creado para MAXcaster. MAXcaster accede luego a los datos desde este archivo.

Nota: Mientras el puerto de impresora esté definido en MAXcaster, los reportes no se pueden enviar a la impresora local.

Para mayor información sobre cómo configurar las opciones, vea "Para configurar opciones de sesión".

Funciones de MTE 7 (continuación)

Con MTE 7, puede conectarse a Meridian MAX o a CCR tanto desde una ubicación remota, mediante módem o LAN, como a través de una conexión directa. Si está ejecutando bajo Windows 95 o Windows NT, también puede abrir múltiples sesiones de MTE 7 en la PC.

Tipos de conexión

MTE 7 permite conectarse a Meridian MAX o a CCR a través de una LAN, un módem o un puerto serial (RS-232).

Si se conecta a la aplicación a través de una LAN, debe tener un software de operación en red que cumpla con WinSock 1.1. Si tiene algún problema con el software de operación en red, comuníquese con su proveedor de software de red.

Si se conecta a la aplicación a través de un módem o puerto serial, consulte la *Guía de instalación* de Meridian MAX o CCR para obtener una lista de los módem y cables respaldados.

Sesiones múltiples

Si ejecuta MTE 7 bajo Windows 95 o Windows NT, puede abrir dos sesiones simultáneas de supervisor de Meridian MAX o CCR en la PC. Se requiere una ID exclusiva para cada sesión. Repita el procedimiento en "Para conectarse a la aplicación" con el propósito de comenzar la segunda sesión, firmándose con una ID diferente de supervisor o usuario. Para abrir dos sesiones, compruebe que se haya seleccionado la opción Ejecutar en espacio separado de memoria en el cuadro de diálogo Propiedades de Windows NT para el icono de MTE 7.

Si usa una LAN, cada sesión que se inicie, establece una sesión LAN en la aplicación. Si usa un puerto serial, y desea ejecutar Meridian MAX y CCR en forma simultánea, debe tener una configuración separada de puerto para cada aplicación.

Atención

Las opciones de puerto de impresora se inhabilitan si se ejecutan dos sesiones simultáneas de MTE 7 en la PC. Por lo tanto, no puede enviar reportes Meridian MAX a un archivo o impresora local ni exportarlos para MAXcaster mientras ejecuta más de una sesión de MTE 7.

Si ejecuta MTE 7 bajo Windows 3.1, sólo se respalda una sesión de MTE 7.

Funciones de MTE 7 (continuación)

Con MTE 7, puede automatizar las secuencias de teclas que utiliza en Meridian MAX y CCR mediante botones programables. También puede copiar texto y cambiar el tamaño de la fuente en las pantallas de supervisor. Al usar MTE 7 con Meridian MAX, también puede cambiar los colores de pantalla de supervisor con la función Adaptación del color.

Botones programables

MTE 7 permite programar hasta 12 secuencias de teclas, a fin de automatizar las acciones en las pantallas de supervisor de Meridian MAX y CCR. Al hacer clic en un botón programable en la parte inferior de la ventana MTE 7, se ejecuta una secuencia de teclas correspondiente.

Los botones programables son independientes de la aplicación que se ejecuta cuando se personalizan. Por lo tanto, la secuencia de teclas asociada con un botón programable se ejecuta desde la pantalla y desde la aplicación en las que se encuentra cuando hace clic en el botón programable, sin tener en cuenta si está destinada a Meridian MAX o a CCR.

Se pueden habilitar o inhabilitar los botones programables. Éstos no son visibles cuando están inhabilitados.

Copia de texto

MTE 7 permite exportar texto desde las pantallas de supervisor de Meridian MAX y CCR a las aplicaciones Windows en la PC. El texto destacado se puede copiar en el portapapeles de Windows y luego se puede pegar en otra aplicación.

Configuraciones de fuentes

MTE 7 permite cambiar el tamaño de la fuente utilizada en las pantallas de supervisor de Meridian MAX y CCR. El tamaño de la ventana cambia para reflejar el tamaño de la fuente seleccionada. Dependiendo de las fuentes de sistema disponibles en la PC, también se pueden seleccionar las fuentes siguientes: Terminal, IBM PC y 8514 OEM.

Adaptación del color

MTE 7 permite acceder a la función Adaptación del color de Meridian MAX mientras se ejecuta Meridian MAX. Esta función proporciona la capacidad de especificar los colores de cada elemento de las pantallas de supervisor de Meridian MAX. Para mayor información sobre Adaptación del color, consulte la *Guía del supervisor* de Meridian MAX.

Requerimientos mínimos de MTE 7

Se deben cumplir los siguientes requerimientos mínimos para ejecutar MTE 7 en la PC:

Software/hardware	Requerimiento mínimo	
Meridian MAX	Versión 5.27	
CCR	• Versión 3.5x (con una LAN) • Ninguno (con un módem o puerto serial)	
Microsoft Windows	• Windows Versión 3.1 ó • Windows NT Versión 3.51 ó • Windows 95	
Computadora personal (PC)	SI TIENE	ENTONCES
	Windows 3.1	386DX 20 MHz compatibilidad con IBM
	Windows NT	486DX 33 MHz compatibilidad con IBM
	Windows 95	486DX 33 MHz compatibilidad con IBM
Monitor	VGA color	
RAM disponible	1 Mbyte	
Espacio disponible en disco	2 Mybtes	
Tipo de conexión	• módem o • puerto serial (RS-232) o • LAN con software de operación en red que cumpla con WinSock 1.1	

Nota: Si se actualiza desde MTE Versión 5.32 o anteriores, el software FTP debe ser por lo menos PC/TCP Versión 4.0 (OnNet Versión 2.0), instalado con el kernel VxD de Windows.

Para instalar MTE 7

El siguiente procedimiento describe la manera de instalar MTE 7 en la PC. Se debe seguir este procedimiento tanto para una nueva instalación como para una actualización de una Versión anterior de MTE.

Actualizaciones a MTE 7

A fin de actualizar a MTE 7 desde una versión anterior de MTE, se debe realizar una nueva instalación. Antes de comenzar el siguiente procedimiento, compruebe que se cumplen todos los requerimientos mínimos para MTE 7.

Para instalar MTE 7


- 1 Inserte el disco de MTE 7 en la unidad de disco flexible.
- 2 Seleccione Ejecutar del menú Archivo en el Administrador de programas o del menú Inicio.

Aparece el cuadro de diálogo Ejecutar.

- 3 Si el disco de MTE 7 está en la unidad de disco flexible A, teclee **a:\setup**
Si el disco de MTE 7 está en la unidad de disco flexible B, teclee **b:\setup**

- 4 Haga clic en Aceptar.


Aparece la primera pantalla de configuración, solicitando seleccionar un idioma para MTE 7. Compruebe que el idioma seleccionado para MTE 7 sea compatible con los idiomas seleccionados en los sistemas Meridian MAX y CCR.

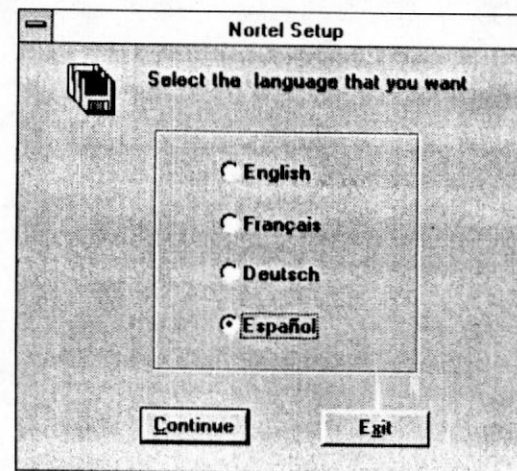

Para instalar MTE 7 (continuación)


- 5 Haga clic en el idioma en que se desea ejecutar MTE 7 y luego haga clic en CONTINUE.

Aparece la siguiente pantalla de configuración.

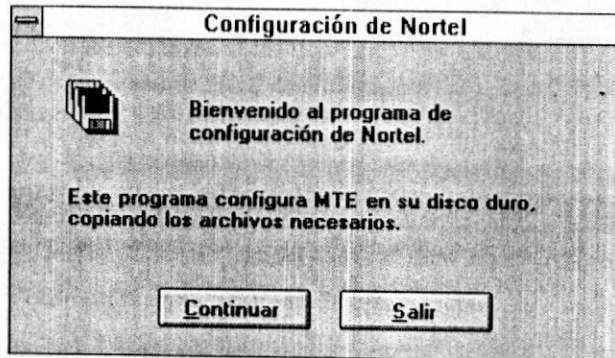

- 6 Haga clic en CONTINUAR.

Aparece la siguiente pantalla de configuración.

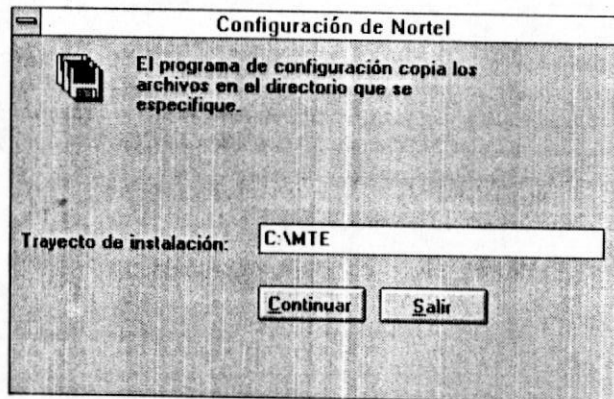

Para instalar MTE 7 (continuación)


- 7 Si se desea aceptar el nombre de directorio y trayecto dados por omisión, haga clic en CONTINUAR

O BIEN

Si se desea especificar un nombre de directorio y trayecto diferentes del valor por omisión, introdúzcalos en el campo de entrada de datos y haga clic en CONTINUAR.

Un ejemplo de entrada válida para el nombre de directorio y trayecto es D:\MTE 7

Aparece una ventana emergente, que muestra el estado de la instalación. Cuando se alcanza el 100%, desaparece y aparece la última pantalla de configuración.

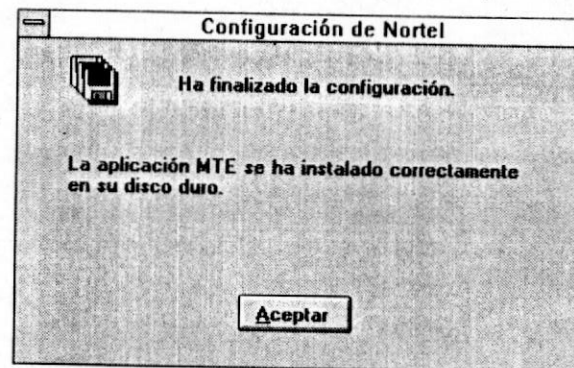

- 8 Haga clic en Aceptar.
La ventana se cierra.
- 9 Retire el disco de MTE 7 de la unidad de disco flexible.
- 10 Si está ejecutando bajo Windows NT, abra el cuadro de diálogo Propiedades para el icono de MTE 7 y seleccione Ejecutar en memoria separada.

Para conectarse a la aplicación


El siguiente procedimiento describe la manera de conectarse a la aplicación Meridian MAX o CCR.

Nota: Dentro de las pantallas de supervisor, el mouse sólo se puede usar para destacar el texto que se desea copiar en el portapapeles. Para desplazarse por las pantallas de supervisor, utilice las teclas de flecha del teclado.

Para conectarse a la aplicación

- 1 Haga doble clic en el icono de MTE 7.

Aparece la ventana MTE 7, que despliega el logotipo de Nortel y la información de derechos de propiedad.

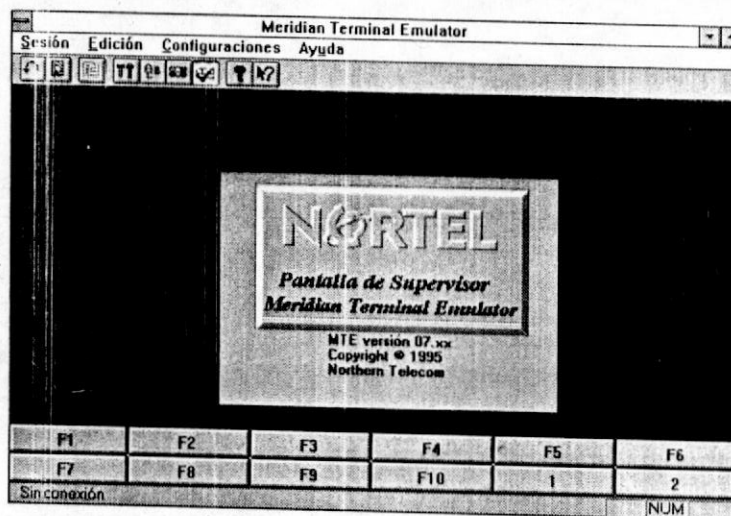

El logotipo y la información de derechos de propiedad desaparecen después de aproximadamente 15 segundos.

- 2 Desde el menú desplegable Configuraciones, seleccione Editar opciones, o haga clic en el botón Opciones en la barra de herramientas de MTE 7. Compruebe que las opciones de la sesión estén establecidas en las configuraciones apropiadas. *Para obtener mayor información sobre la configuración de las opciones de sesión, vea "Para configurar opciones de sesión".*

Para conectarse a la aplicación (continuación)

- 3 Si está conectado a la aplicación a través de un puerto serial o de una LAN, espere a que la PC se conecte a Meridian MAX o CCR. *La barra de estado en la parte inferior de la ventana MTE 7 indica el momento de la conexión.*

O BIEN

Si está conectado a la aplicación a través de un módem, teclee **at&f** seguido de **{RETORNO}** en el prompt de módem en la pantalla.

El módem responde con Aceptar.

Teclee **atdt** y el número telefónico, seguido de **{RETORNO}**. Use comas donde se desee que el módem haga una pausa de dos segundos durante la marcación. Por ejemplo, para marcar 9-555-1212, donde se marca un 9 para obtener una línea externa, teclee **atdt 9,5551212**.

Consulte la documentación del módem para obtener mayor información sobre la marcación a una ubicación remota.

El sistema marca el número ingresado.

Espere que el módem confirme la conexión.

Una vez conectado, se le puede solicitar que especifique el tipo de pantalla que está usando.

Si se conecta a Meridian MAX, seleccione *Meridian Terminal Emulator*.

Si se conecta a CCR y se le solicita el tipo de pantalla, seleccione **VT220**.

- 4 Firmese en la aplicación, introduciendo la ID y la contraseña como se le solicite. *Aparece el menú principal del supervisor de Meridian MAX o CCR.*

Barra de herramientas de MTE 7

MTE 7 permite llevar a cabo muchos procedimientos haciendo clic en los botones de la barra de herramientas. Cada botón representa uno de los comandos del menú MTE 7. Consulte la siguiente tabla para obtener una explicación de las funciones de cada uno de los botones de la barra de herramientas.

Botón	Nombre	Función
	Reiniciar sesión	reinicia la sesión de supervisor
	Salir	sale de la aplicación MTE 7
	Copiar	copia el texto destacado en el portapapeles
	Opciones	abre el cuadro de diálogo Opciones
	Fuente	abre el cuadro de diálogo Fuente
	Programar botones	abre el cuadro de diálogo Personalizar botones
	Habilitar botones	habilita/inhabilita los botones programables
	Acerca de MTE	despliega la información de versión y derechos de propiedad
	Ayuda	despliega la ayuda en línea de MTE 7


Para configurar opciones de sesión

El siguiente procedimiento describe la manera de configurar las opciones utilizadas en las sesiones de supervisor de Meridian MAX o CCR.

Nota: Al cambiar el tipo de conexión de LAN a COM1 o COM2 o al cambiar la dirección LAN IP, termina la sesión de supervisor activa. Compruebe que ha salvado los cambios que desea utilizar en futuras sesiones de supervisor antes de desconectarse de la LAN.

Para configurar opciones de sesión

- Desde el menú desplegable Configuraciones, seleccione Editar opciones o haga clic en el botón Opciones de la barra de herramientas de MTE 7. Aparece el cuadro de diálogo Opciones.

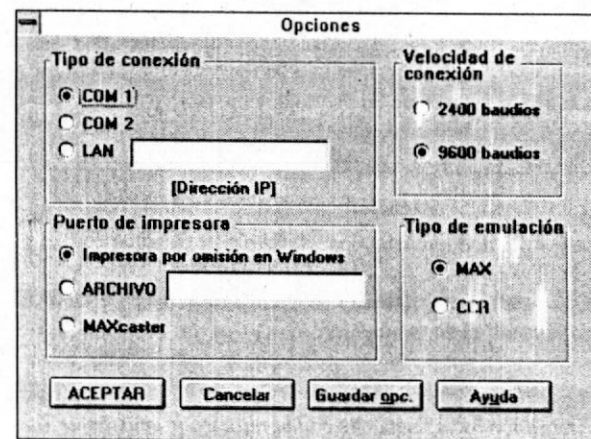

The 'Opciones' dialog box is titled 'Opciones'. It has four main sections:

- Tipo de conexión:** Radio buttons for COM 1 (selected), COM 2, and LAN. Below the LAN option is a text field labeled '[Dirección IP]'.
- Velocidad de conexión:** Radio buttons for 2400 bauds and 9600 bauds (selected).
- Puerto de impresora:** Radio buttons for 'Impresora por omisión en Windows' (selected), 'ARCHIVO' (with a text field), and 'MAXcast'.
- Tipo de emulación:** Radio buttons for MAX (selected) and CCR.

 At the bottom are four buttons: 'ACEPTAR', 'Cancelar', 'Guardar opc.', and 'Ayuda'.

- Selecione un tipo de conexión.

Si desea conectarse a la aplicación a través de un puerto serial o de un módem, haga clic en *COM 1* o *COM 2*.

MTE 7 se conecta a Meridian MAX o CCR a través del puerto seleccionado.

O BIEN

Si desea conectarse a la aplicación a través de una LAN, haga clic en *LAN* e introduzca la dirección IP o un nombre de computadora principal del sistema Meridian MAX o CCR.

MTE 7 se conecta al sistema Meridian MAX o CCR en la dirección IP o nombre principal proporcionados a través de LAN.

Para configurar opciones de sesión (continuación)

- 3 Si está conectado a la aplicación a través de un puerto serial o un módem, haga clic ya sea en 2400 ó 9600 baudios (configuración por omisión) para la velocidad de la conexión.

La velocidad de transmisión cambia para reflejar la selección.

Nota: Si está conectado a través de un puerto serial, no se debe cambiar la velocidad de transmisión configurada por omisión (9600 baudios). La aplicación usa este parámetro para comunicarse con las pantallas de supervisor.

- 4 Seleccione un tipo de emulación.

Si desea conectarse a un sistema Meridian MAX, haga clic en MAX.

MTE 7 se conecta a Meridian MAX.

Si desea conectarse a un sistema CCR, haga clic en CCR.

MTE 7 se conecta a CCR.

- 5 Si se ejecuta Meridian MAX, seleccione un puerto de impresora para los reportes de Meridian MAX.

Atención

Las opciones de puerto de impresora se inhabilitan si se ejecutan dos sesiones simultáneas de MTE 7 en la PC. Por lo tanto, no se pueden enviar reportes de Meridian MAX a un archivo o impresora local ni exportarlos para MAXcaster mientras se ejecuta más de una sesión MTE 7.

Si desea habilitar la impresión local, haga clic en *Impresora por omisión de Windows*. Todos los reportes de Meridian MAX se envían a la impresora definida como *impresora por omisión de Windows*. Esta impresora debe ser la misma que se selecciona como impresora local de Meridian MAX presionando [CONTROL][P].

O BIEN

Si desea enviar los reportes de Meridian MAX a un archivo, haga clic en ARCHIVO e introduzca el nombre de archivo y trayecto que desea utilizar.

Todos los reportes de Meridian MAX se envían al archivo especificado. Para volver a formatear el archivo para su uso en software de otros fabricantes, seleccione Flujo de datos como impresora local en Meridian MAX. Para mayor información, vea "Para salvar en un archivo".

Para configurar opciones de sesión (continuación)

O BIEN

Si desea usar los datos de reporte de Meridian MAX en la herramienta de pronóstico MAXcaster, haga clic en MAXcaster.

Todos los datos de reporte de Meridian MAX se envían a un archivo que luego la herramienta de pronóstico MAXcaster selecciona. Mientras está seleccionada esta opción, no se pueden enviar reportes a la impresora local.

Nota: Debe estar ejecutando bajo Windows NT a fin de ejecutar tanto MAXcaster como MTE 7 en la PC. La opción MAXcaster se inhabilita si no se instala MAXcaster en la PC.

- 6 Seleccione uno de los siguientes comandos para cerrar el cuadro de diálogo Opciones:

Si desea utilizar las opciones recién seleccionadas para la sesión actual, haga clic en Aceptar.

El cuadro de diálogo Opciones se cierra y las opciones seleccionadas se utilizan sólo para la sesión actual.

O BIEN

Si desea utilizar las opciones recién seleccionadas como los valores por omisión de sistema, haga clic en GUARDAR OPC, seguido de Aceptar.

El cuadro de diálogo Opciones se cierra y se utilizan las opciones seleccionadas. Estas opciones estarán en uso hasta que se seleccione y salve un nuevo conjunto de opciones.

O BIEN

Si desea ignorar las opciones recién seleccionadas y utilizar las configuraciones anteriores, haga clic en CANCELAR.

El cuadro de diálogo Opciones se cierra y la sesión continúa usando las configuraciones anteriores.

Para reiniciar una sesión

El siguiente procedimiento describe la manera de reiniciar una sesión de supervisor de Meridian MAX o CCR desde la ventana MTE 7.

Nota: Si está conectado a la aplicación a través de una LAN, este procedimiento termina la sesión de supervisor activa. Compruebe que ha salvado los cambios que desea utilizar en futuras sesiones de supervisor antes de reiniciar la sesión.

Si está conectado a la aplicación a través de un puerto serial o un módem, este procedimiento es equivalente a volver a dibujar la pantalla.

Para reiniciar una sesión

- 1 Desde el menú desplegable Sesión, seleccione Reiniciar o haga clic en el botón Reiniciar en la barra de herramientas de MTE 7.
Aparece una ventana emergente, preguntando si está seguro que desea reiniciar la sesión.
- 2 Haga clic en Sí.
Si está conectado a la aplicación a través de LAN, la sesión de supervisor activa termina.
Si está conectado a la aplicación a través de un puerto serial o módem, el enlace se vuelve a conectar. La pantalla de supervisor desaparece durante aproximadamente cinco segundos y vuelve a aparecer sin cambios.

Para salir de MTE 7

El siguiente procedimiento describe la manera de salir de MTE 7. Se debe desfilar de la sesión de supervisor de Meridian MAX o CCR antes de realizar este procedimiento.

Nota: Si está conectado a la aplicación a través de una LAN, este procedimiento termina la sesión de supervisor activa. Salve los cambios realizados durante la sesión de supervisor actual antes de salir de MTE 7.

Para salir de MTE 7

- 1 Desde el menú desplegable Sesión, seleccione Salir o haga clic en el botón Salir en la barra de herramientas de MTE 7.
Aparece una ventana emergente, preguntando si está seguro que desea salir de MTE 7.
- 2 Haga clic en Sí.
La ventana MTE 7 se cierra.

Para salvar en un archivo

Este procedimiento describe la manera de salvar los reportes de Meridian MAX en un archivo en la PC. Cuando se salvan los reportes en un archivo, éstos se salvan en secuencia en el nombre de archivo y subdirectorio especificados. Por ejemplo, si se introduce **Agente** como el nombre de archivo y **c:\MAXrpt** como el subdirectorio, MTE 7 salva los reportes sucesivos como **c:\MAXrpt\Agente.001**, **c:\MAXrpt\Agente.002**, **c:\MAXrpt\Agente.003**, y así sucesivamente, hasta llegar a **c:\MAXrpt\Agente.999**.

Si se envía un reporte después de llegar a 999, aparece un cuadro de mensaje que indica que cada nuevo reporte que se envíe sobrescribirá el reporte final. En este punto, se pueden borrar archivos del subdirectorio o especificar un nombre de archivo diferente. Si se especifica un nombre de archivo diferente, compruebe que los primeros ocho caracteres del nuevo nombre del archivo no concuerden con los primeros ocho caracteres del antiguo nombre del archivo, de no ser así el nuevo conjunto de reportes sobrescribirá el conjunto de reportes existente.

Formatos de archivo

Si salva en un archivo usando reportes de flujo de datos, los datos se vuelven a formatear de modo que puedan ser leídos por el software de otros fabricantes, tales como paquetes de bases de datos o planillas de cálculo. En este archivo, los delimitadores específicos reconocidos por el software de otros fabricantes se añaden al formato del reporte. Para usar este formato de archivo, debe tener habilitados los reportes de flujo de datos en el sistema Meridian MAX.

Si salva en un archivo sin usar reportes de flujo de datos, el formato del archivo no se adapta para el uso de otros fabricantes. En el archivo, el reporte aparece como lo haría en una copia impresa. Puesto que el archivo no se vuelve a formatear, el reporte puede no ser legible para algunos paquetes de software de otros fabricantes.

Para salvar en un archivo con reportes de flujo de datos

- 1 Desde el menú desplegable Configuraciones, seleccione Editar opciones o haga clic en el botón Opciones en la barra de herramientas de MTE 7.
Aparece el cuadro de diálogo Opciones.
- 2 Seleccione **ARCHIVO** como el puerto de impresora e introduzca un nombre de archivo y trayecto.
- 3 Haga clic en Aceptar o en GUARDAR OPC, seguido de Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo Opciones.
El cuadro de diálogo Opciones se cierra. El puerto de impresora se define en ARCHIVO.
- 4 Presione **{CONTROL}[P]** desde cualquier pantalla de supervisor de Meridian MAX.
Aparece la ventana Control de impresora local.
- 5 Presione la tecla **[Opciones]** mientras se destaca el campo *Tipo de impresora*.
Aparece la ventana emergente Modelos de impresora.

Para salvar en un archivo (continuación)

- 6 Seleccione Flujo de datos (debe estar en el modo Administrador de sistema).
Desaparece la ventana emergente Modelos de impresora.
- 7 Introduzca un nombre en el campo *Nombre de impresora*.
- 8 Presione la tecla **[Comandos]**.
- 9 Seleccione *Salvar cambios y salir*.
Aparece una ventana emergente, solicitando confirmar que va a agregar una impresora local al sistema.
- 10 Introduzca: **s**.
Aparece una ventana emergente, informando que se está agregando la impresora local al sistema.
Los reportes se salvan en el archivo especificado en el Paso 2. Este archivo se puede importar a un paquete de software de otros fabricantes. Debido a los delimitadores agregados al archivo de reporte mediante los reportes de flujo de datos, el reporte aparece en el formato original cuando se importa mediante el software de otros fabricantes.

Para salvar en un archivo sin reportes de flujo de datos

- 1 Desde el menú desplegable Configuraciones, seleccione Editar opciones o haga clic en el botón Opciones en la barra de herramientas de MTE 7.
Aparece el cuadro de diálogo Opciones.
- 2 Seleccione **ARCHIVO** como el puerto de impresora e introduzca un nombre de archivo y trayecto.
- 3 Haga clic en Aceptar o GUARDAR OPC, seguido de Aceptar, para cerrar el cuadro de diálogo Opciones.
El cuadro de diálogo Opciones se cierra. El puerto de impresora se define en ARCHIVO.
- 4 Presione **{CONTROL}[P]** desde cualquier pantalla de supervisor de Meridian MAX.
Aparece la ventana Control de impresora local.
- 5 Compruebe que Flujo de datos no aparezca en el campo *Tipo de impresora*.
- 6 Presione la tecla **[Comandos]** y salga de la ventana Control de impresora local.
Los reportes se salvan en el archivo especificado en el Paso 2. Este archivo no se vuelve a formatear para ser usado por el software de otros fabricantes.

Para personalizar los botones programables

El siguiente procedimiento describe la manera de personalizar los botones programables de MTE 7. Desde el cuadro de diálogo Personalizar botones, puede seleccionar una secuencia de teclas que se usan para realizar una acción en Meridian MAX o CCR. La secuencia de teclas especificada se ejecuta desde la pantalla y aplicación en las que se encuentra cuando hace clic en el botón, sin tener en cuenta si la función asociada está destinada a Meridian MAX o a CCR. Compruebe que está en la aplicación y pantalla adecuadas antes de hacer clic en un botón programable.

Por ejemplo, si lee con frecuencia una fórmula existente en la pantalla Definición de fórmula de Meridian MAX, puede asignar la siguiente secuencia de teclas a uno de los botones programables: 6<CR>5<CR><F1>3<CR>. Cuando haga clic en este botón desde el menú principal de Meridian MAX, se llevará a cabo la siguiente secuencia: se selecciona *Definición de reporte* desde el menú principal (6<CR>), se selecciona *Definición de fórmula* desde el siguiente submenú (5<CR>), se abre el menú Comandos (F1) y se selecciona *Leer una fórmula existente* (3<CR>).

Para personalizar los botones programables

- 1 Si los botones programables no están visibles en la parte inferior de la ventana MTE 7, desde el menú desplegable Configuraciones, seleccione *Habilitar botones* o haga clic en el botón *Habilitar botones* en la barra de herramientas de MTE 7. Los botones programables aparecen en la parte inferior de la ventana MTE 7.
- 2 Desde el menú desplegable Configuraciones, seleccione *Editar botones de función* o haga clic en el botón *Programar botones* en la barra de herramientas de MTE 7. Aparece el cuadro de diálogo *Personalizar botones*.

Para personalizar los botones programables

- 3 Haga clic en el botón que desea personalizar de los 12 botones representados. Aparece la palabra *Editar* en lugar del número del botón programable. El nombre del botón y la secuencia de teclas asignados actualmente a ese botón aparecen en la sección *Contenido*. Si el botón nunca se ha personalizado, el sistema proporciona un valor por omisión.
- 4 Teclee la etiqueta del botón en el campo de entrada de datos *Nombre del botón*. Compruebe que el nombre que teclea se ajuste al espacio proporcionado para el botón.
- 5 Teclee la secuencia de teclas que desea automatizar en el campo de entrada de datos *Secuencia de teclas*. Desde el cuadro de lista *Teclas del terminal*, haga doble clic en cualquier tecla que desee incluir en la secuencia.
- 6 Seleccione uno de los siguientes comandos para cerrar el cuadro de diálogo *Personalizar botones*:

Si desea utilizar los botones recién personalizados para la sesión actual, haga clic en *Aceptar*.

El cuadro de diálogo *Personalizar botones* se cierra y los botones personalizados aparecen sólo durante la sesión actual.

O BIEN

Si desea utilizar los botones recién personalizados para futuras sesiones de supervisor de Meridian MAX y CCR, haga clic en *GUARDAR* seguido de *Aceptar*.

El cuadro de diálogo *Personalizar botones* se cierra y los botones personalizados aparecen en pantalla. Los botones aparecen en todas las futuras sesiones de supervisor de Meridian MAX y CCR, hasta que se elija volver a editarlos.

O BIEN

Si desea ignorar los botones recién personalizados y utilizar los botones anteriores, haga clic en *CANCELAR*.

El cuadro de diálogo *Personalizar botones* se cierra y la sesión sigue usando los botones anteriores.

Para seleccionar las configuraciones de fuente


Los siguientes procedimientos describen la manera de seleccionar las configuraciones de fuente utilizadas en las pantallas de supervisor de Meridian MAX y CCR. El tamaño de la ventana cambia con el tamaño de fuente seleccionada. Dependiendo de las fuentes del sistema respaldadas en la PC, también se pueden seleccionar las siguientes fuentes: Terminal, IBM PC y 8514 OEM. La fuente Terminal está disponible en cualquier PC.

Para seleccionar las configuraciones de fuente por omisión

- 1 Desde el menú desplegable Configuraciones, seleccione Fuente y luego Por omisión. *Las configuraciones de fuente cambian al valor por omisión. La fuente por omisión se va a utilizar en las futuras sesiones de supervisor hasta que se seleccionen nuevas configuraciones.*

Para seleccionar configuraciones personalizadas de fuente

- 1 Desde el menú desplegable Configuraciones, seleccione Fuente y luego Seleccionar o haga clic en el botón Fuente en la barra de herramientas de MTE 7. *Aparece el cuadro de diálogo Fuente.*

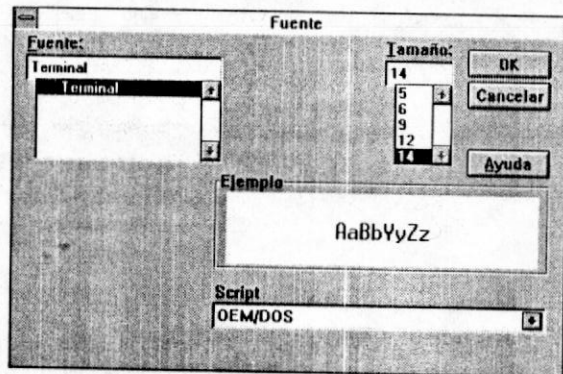

Nota: El cuadro de diálogo Fuente puede diferir, dependiendo de las fuentes del sistema disponibles en la PC.

- 2 Seleccione el tamaño de la fuente, y la fuente y script, si corresponde, desde los cuadros de lista. *Las selecciones aparecen en las ventanas en los cuadros de lista apropiados.*

Para seleccionar las configuraciones de fuente

- 3 Seleccione una de las siguientes opciones para cerrar el cuadro de diálogo Fuente:

Si desea utilizar las configuraciones de fuente que ha seleccionado, haga clic en Aceptar.

El cuadro de diálogo Fuente se cierra y la fuente cambia según las configuraciones recién seleccionadas. Las nuevas configuraciones se van a usar en futuras sesiones de supervisor de Meridian MAX y CCR, hasta que se cambien.

O BIEN

Si desea ignorar las nuevas configuraciones y mantener las configuraciones anteriores de fuente, haga clic en CANCELAR.

El cuadro de diálogo Fuente se cierra y se vuelve a la pantalla original usando las configuraciones anteriores de fuente.

Para copiar texto en el portapapeles

El siguiente procedimiento describe la manera de copiar una selección de texto desde la pantalla de supervisor de Meridian MAX y CCR en el portapapeles de Windows. Una vez que la selección de texto está en el portapapeles, se puede usar el comando Pegar de Windows para insertarla en otra aplicación.

Nota: MTE 7 no respalda la copia de gráficos en el portapapeles.

Para copiar texto en el portapapeles

- 1 Haga clic y arrastre el mouse sobre el texto que desea copiar.
El texto queda destacado.
- 2 Desde el menú desplegable Editar, seleccione Copiar, o haga clic en el botón Copiar de la barra de herramientas de MTE 7.
El texto ya no está destacado. Ahora puede pegar el texto seleccionado en otra aplicación.

Notas